
K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

Supape miniatură cu 3 căi și 2 poziții, acționate manual, întrerupător acționat prin tragere, bistabil, cu lacăt

Caracteristici

Funcție	NC
Presiune de lucru	0,5 - 10 bari
Temperatura de lucru	-10 °C până la +60 °C
Debit 6 bari şi 5 bari	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Presiune de acționare 6 bari	8 N
Corp de supapă	Aluminiu
Buton	Alamă nichelată
Arc	oțel inoxidabil
Material de etanşare	NBR



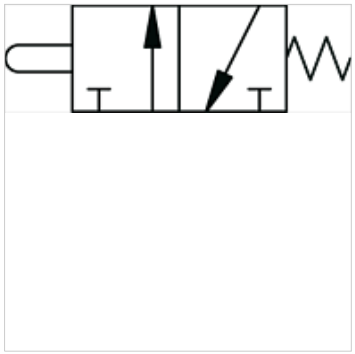

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

În execuție bistabilă (cu înclichetare).

Articol

Denumire	Racord	Acționare
K- 07 15 00 64	4 mm lateral	bistabil
K- 07 15 00 65	M 5 lateral	bistabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.