


# K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

Supape miniatură cu 3 căi și 2 poziții, acționate manual, întrerupător acționat prin tragere, bistabil, cu lacăt

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Funcție	NC
Presiune de lucru	0,5 - 10 bari
Temperatura de lucru	-10 °C până la +60 °C
Debit 6 bari și 5 bari	35 NI/min
Ø nominal	2,5 mm
Presiune de acționare 6 bari	8 N
Corp de supapă	Aluminiu
Buton	Alamă nichelată
Arc	oțel inoxidabil
Material de etanșare	NBR

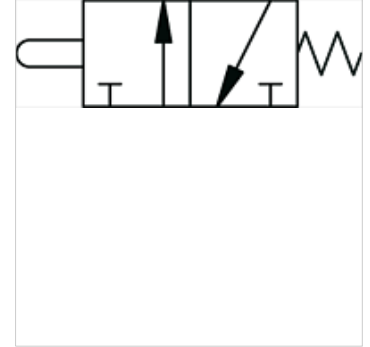

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

În execuție bistabilă (cu înclichetare).

## Articol

Denumire	Racord	Acționare
K- 07 15 00 64	4 mm lateral	bistabil
K- 07 15 00 65	M 5 lateral	bistabil