

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

Caracteristici

Presiune de lucru	0,5 - 10 bari
Temperatura de lucru	-10 °C până la +60 °C
Debit 6 bari şi 5 bari	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Presiune de acţionare 6 bari	8 N
Corp de supapă	Aluminiu
Buton	Alamă nichelată
Arc	oţel inoxidabil
Material de etanşare	NBR

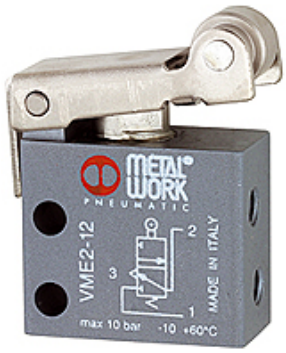

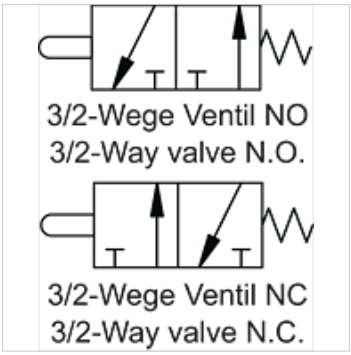

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Articol

Denumire	Racord	Funcţia
K- 07 15 00 96	4 mm lateral	NO
K- 07 15 00 97	M 5 lateral	NO
K- 07 15 00 98	4 mm lateral	NC
K- 07 15 00 99	M 5 lateral	NC

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.