K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Domeniu de temperaturi	0 °C to +70 °C
Şurub tubular, braţ pivotant, şurub de reglare	Nickel-plated brass
Piese interioare	Brass with a bare metal surface
Buză de etanşare inel O	NBR
Garnituri de etanşare (captive)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



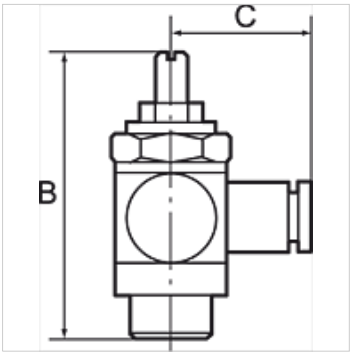

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Articol

Denumire	C (mm)	pentru furtun	Filet	Deschiderea cheii fixe	B (mm)
K- 07 15 05 28	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 29	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 33	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 34	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 35	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 31	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 32	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 30	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 36	28,3	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.