
# K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | max. 10 bari |
| **Domeniu de temperaturi** | 0 °C to +70 °C |
| **Şurub tubular, braţ pivotant, şurub de reglare** | Nickel-plated brass |
| **Piese interioare** | Brass with a bare metal surface |
| **Buză de etanşare inel O** | NBR |
| **Garnituri de etanşare (captive)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



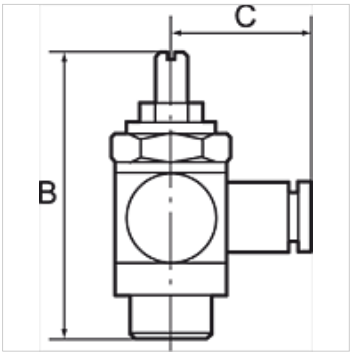


## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Articol

| Denumire | C (mm) | pentru furtun | Filet | Deschiderea cheii fixe | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 28** | 18,6 | 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 29** | 21,7 | 6 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 33** | 20,6 | 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 34** | 22,7 | 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 35** | 23,7 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 31** | 24,2 | 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 32** | 24,7 | 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 30** | 26,8 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 36** | 28,3 | 10 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*