
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Caracteristici

Domeniu de reglare	0 - 8 bar
Presiune de intrare	Max. 10 bar
Domeniu de temperaturi	0 °C to +70 °C
Şurub tubular, braţ pivotant, şurub de reglare	Nickel-plated brass
Piese interioare	Brass with a bare metal surface
Buză de etanşare inel O	NBR
Garnituri de etanşare (captive)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



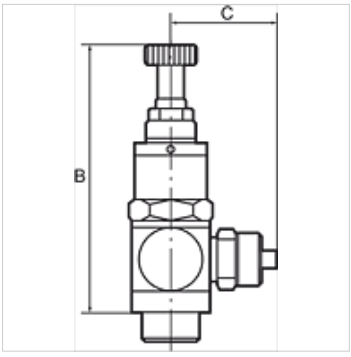

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Articol

Denumire	C (mm)	pentru furtun	Filet	Deschiderea cheii fixe	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.