



K-SCHNELLENTLUEFTUNG V

Quick-exhaust valves

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Presiune de lucru min. | 0,5 bar |
| Presiune de lucru | max. 12 bari |
| Temperatura de lucru | Max. 80 °C |
| Descriere filet | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Carcasă | Nickel-plated brass |
| Membrană | Polyurethane |

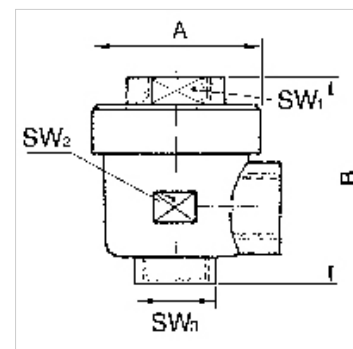

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

| Denumire | Filet | A (mm) | B (mm) | Deschiderea cheii 1 (mm) | Deschiderea cheii 2 (mm) | Deschiderea cheii 3 (mm) |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| K- 07 30 25 18 | G 1/8 | 28,0 | 42,0 | 14 | 14 | 14 |
| K- 07 30 25 17 | G 1/4 | 33,0 | 53,0 | 19 | 19 | 19 |
| K- 07 30 25 16 | G 1/2 | 43,0 | 71,0 | 26 | 26 | 26 |

Piese de schimb

K-ERSATZ DICHT Replacement diaphragm, seal