
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV

Quick-exhaust valves

Caracteristici

Presiune de lucru min.	0,5 bar
Presiune de lucru	max. 12 bari
Temperatura de lucru	Max. 80 °C
Descriere filet	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcasă	Nickel-plated brass
Membrană	Polyurethane



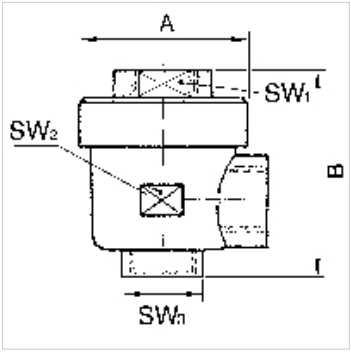

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Filet	A (mm)	B (mm)	Deschiderea cheii 1 (mm)	Deschiderea cheii 2 (mm)	Deschiderea cheii 3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Piese de schimb

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.