


# K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                   |   |
|-------------------|---|
| Presiune de lucru | max. 10 bari  |
| Descriere filet   | Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1) |
| Temperatură mediu | -10 °C to +80 °C  |
| Mâner rotativ     | Plastic   |
| Carcasă și bilă   | Nickel-plated brass   |
| Etanșare bilă     | PTFE  |
| Etanșare ax       | NBR   |

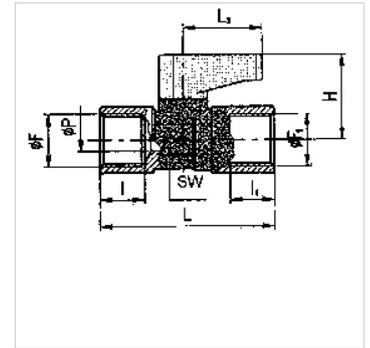

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire       | DN | Filet                     | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 06 | 6  | G 1/8 female              | 23,0      | 34,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 07 | 6  | G 1/4 female              | 23,0      | 38,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 08 | 8  | G 3/8 female              | 24,0      | 43,0      | 24,0       | 17         |
| K- 07 30 20 09 | 10 | G 1/2 female              | 27,0      | 49,0      | 24,0       | 21         |
| K- 07 30 20 02 | 6  | G 1/8 female / R 1/8 male | 23,0      | 34,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 03 | 6  | G 1/4 female / R 1/4 male | 23,0      | 39,0      | 24,0       | 15         |
| K- 07 30 20 04 | 8  | G 3/8 female / R 3/8 male | 24,0      | 43,0      | 24,0       | 17         |
| K- 07 30 20 05 | 10 | G 1/2 female / R 1/2 male | 27,0      | 50,0      | 24,0       | 21         |