


K-FI AK KOH POLYCARBONATBE MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|---|
| Presiune de intrare | Max. 16 bar |
| Temperatură mediu | max. 60 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 60 °C |
| Material de etanșare | NBR |
| Cartuș de filtru | Activated carbon-POM |
| Carcasă | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Conținut de ulei rezidual | 0.005 mg/m ³ |
| Măsurarea valorii debitului | FA at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.2$ bar |

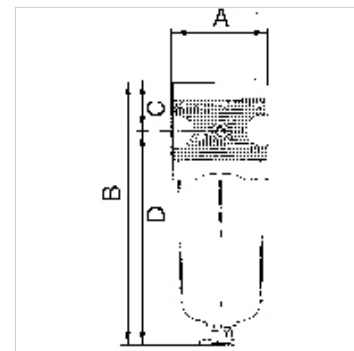

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|----|--------------------------|
| K- 07 25 10 48 | G 1/4 | 380 | 47,8 | 136,8 mm | 27,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 51 | G 1/2 | 1500 | 68,8 | 166,6 mm | 34,5 | 132,1 | 15 | 2 |

Piese de schimb

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX | Holder |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler |