
# K-FI AK KOH POLYCARBONATBE MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | Max. 16 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 60 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 60 °C |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Cartuş de filtru** | Activated carbon-POM |
| **Carcasă** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Conţinut de ulei rezidual** | 0.005 mg/m3 |
| **Măsurarea valorii debitului** | FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar |



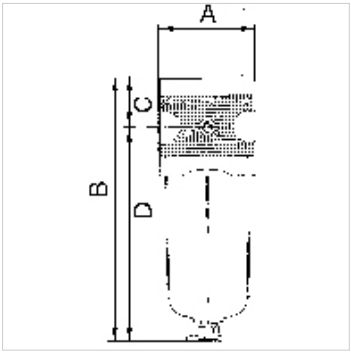


## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 48** | G 1/4 | 380 | 47,8 | 136,8 mm | 27,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 10 51** | G 1/2 | 1500 | 68,8 | 166,6 mm | 34,5 | 132,1 | 15 | 2 |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*