
K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Material de etanşare	NBR
Cartuş de filtru	Activated carbon-POM
Carcasă	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Conţinut de ulei rezidual	0.005 mg/m3
Măsurarea valorii debitului	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



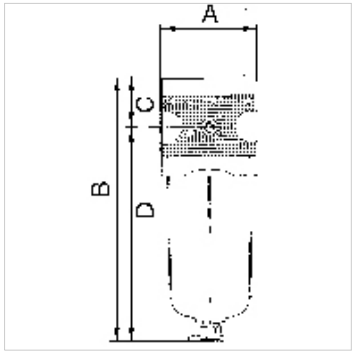

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Piese de schimb

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.