


K-FI AK KOH PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Presiune de intrare | Max. 16 bar |
| Temperatură mediu | max. 60 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 60 °C |
| Material de etanșare | NBR |
| Cartuș de filtru | Activated carbon-POM |
| Carcasă | Die-cast zinc |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Conținut de ulei rezidual | 0.005 mg/m ³ |
| Măsurarea valorii debitului | FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar |

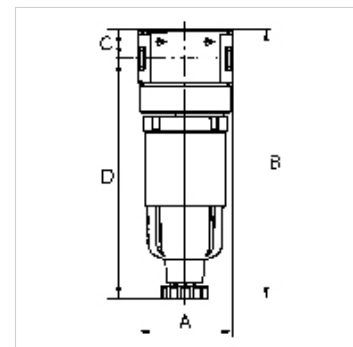

Indicație

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|----|--------------------------|
| K- 07 25 10 45 | G 1/8 | 310 | 40,0 | 107,8 mm | 12,3 | 95,5 | 5 | 0 |
| K- 07 25 10 47 | G 1/4 | 380 | 40,0 | 122,8 mm | 12,3 | 110,5 | 5 | 0 |

Piese de schimb

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |