
K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Temperatură mediu	max. 60 °C
Temperatură ambientală	Max. 60 °C
Material de etanşare	NBR
Cartuş de filtru	Activated carbon-POM
Carcasă	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Conţinut de ulei rezidual	0.005 mg/m3
Măsurarea valorii debitului	FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar



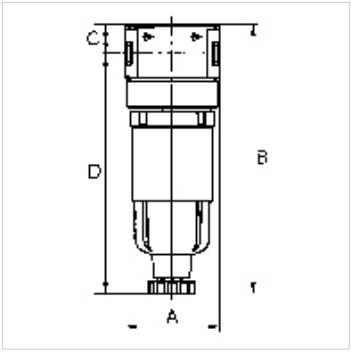

Indicaţie

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

Piese de schimb

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.