



K-VHR 6KT 1

Hexagon head screw plugs

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------|--|
| Presiune de lucru | 10 bar |
| Temperatură mediu | max. +90 °C |
| Temperatură ambientală | Max. +90 °C |
| Tip constructiv | Șuruburi de închidere, cu hexagon exterior |
| Material | Brass with a bare metal surface |

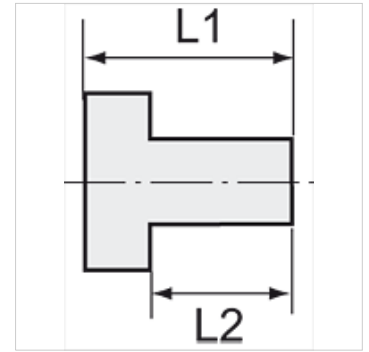

Indicație

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Alte date sunt disponibile la cerere.

Informații suplimentare

Further types and dimensions on request.

Articol

| Denumire | Filet | L1 (mm) | L2 (mm) | Deschiderea cheii fixe |
|----------------|-------|------------|------------|------------------------|
| K- 07 40 10 26 | G 1/8 | 11,0 | 6,0 | 13 mm |
| K- 07 40 10 27 | G 1/4 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 10 28 | G 3/8 | 14,0 | 8,0 | 19 mm |
| K- 07 40 10 29 | G 1/2 | 16,0 | 10,0 | 24 mm |