

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Caracteristici

Domeniu de temperaturi	-20 °C to +60 °C
Presiune	Max. 12 bar
Domeniu de presiune	Max. 12 bar
Temperatură	-20 °C to +60 °C
Debit	0 - 400 l/min
Arc	Stainless-steel
Carcasă	Brass



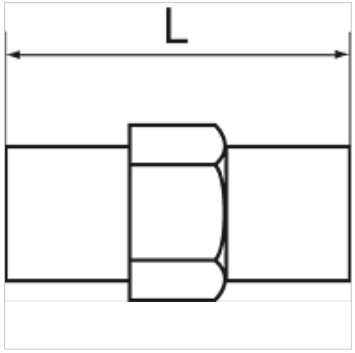

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Articol

Denumire	Filet	Presiune de lucru setată în prealabil	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.