


K-WV 5/2 MANU K DREHHEB SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with short wing lever, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	0 - 10 bar
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +70 °C
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Corp de supapă	Aluminium alloy

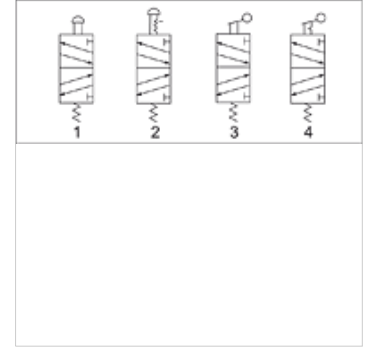

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Racord	Racord de dezaerare	Debit (L/min)	Culoare manetă de comutare	Număr schemă electrică
K- 07 15 03 02	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 03 03	G 1/8	G 1/8	450	Red	3
K- 07 15 03 04	G 1/8	G 1/8	450	green	3
K- 07 15 03 05	G 1/4	G 1/8	550	Black	3
K- 07 15 03 06	G 1/4	G 1/8	550	Red	3
K- 07 15 03 07	G 1/4	G 1/8	550	green	3