
K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

Caracteristici

Presiune de lucru	1.5 - 8 bar
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +70 °C
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexiune electrică	Connector Type B acc. to ISO 4400
Presiune de lucru min.	1,5 bar
Tip de protecție	IP 65
Corp de supapă	Aluminium alloy



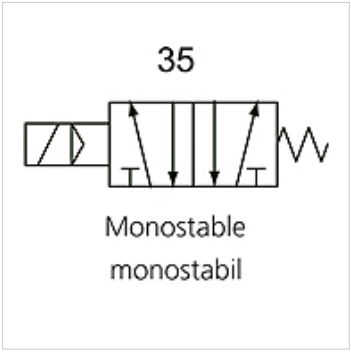

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Racord	Racord de dezaerare	Debit (L/min)	Număr schemă electrică	Tensiune	Comandă	Dimensiunea constructivă
K- 07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC		400
K- 07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz		400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.