
# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

5/2-way pilot valve, bistable

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | 1.5 - 8 bar |
| **Domeniu de temperaturi** | -20 °C to +70 °C |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Conexiune electrică** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **Presiune de lucru min.** | 1,5 bar |
| **Tip de protecție** | IP 65 |
| **Corp de supapă** | Aluminium alloy |



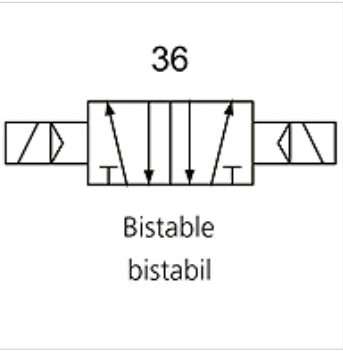


## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire | Racord | Racord de dezaerare | Debit (L/min) | Număr schemă electrică | Tensiune | Comandă | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 61** | M 5 | M 5 | 300 | 36 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 02 62** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 36 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 02 63** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 36 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 02 64** | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 36 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 02 65** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 36 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 02 66** | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 36 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 02 67** | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 36 | 24 V DC | | 400 |
| **K- 07 15 02 68** | M 5 | M 5 | 300 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 02 69** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 02 70** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 02 71** | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 02 72** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| **K- 07 15 02 73** | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| **K- 07 15 02 74** | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 36 | 230 V, 50 Hz | | 400 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*