
K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series



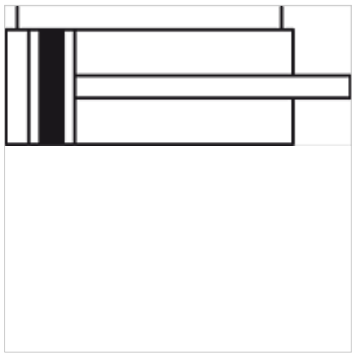

Caracteristici

Medii	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Presiune de lucru	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Domeniu de temperaturi	-20 °C to +70 °C
Tija piston	Stainless steel 1.4301
Execuţie	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Piston	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Material de etanşare	NBR
Conductă cilindrică	Stainless steel 1.4301

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432
Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Articol

Denumire	Ø piston	Cursa (mm)	Execuţie	Ø tijă piston (mm)	Filet exterior la tijele pistoanelor
K- 07 15 17 90	8 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 91	8 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 92	8 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 93	8 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 94	8 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 95	8 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 96	8 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 97	8 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 98	8 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 99	8 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 00	8 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 01	8 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 02	8 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 03	10 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 04	10 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 05	10 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 06	10 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 07	10 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 08	10 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 09	10 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 10	10 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 11	10 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 12	10 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 13	10 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 14	10 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 15	10 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 16	10 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 17	10 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 18	10 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 19	12 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 20	12 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 21	12 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 22	12 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 23	12 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 24	12 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 25	12 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 26	12 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Articol

Denumire	Ø piston	Cursa (mm)	Execuție	Ø tijă piston (mm)	Filet exterior la tijele pistoanelor
K- 07 15 18 27	12 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 28	12 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 29	12 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 30	12 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 31	12 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 32	12 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 33	12 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 34	12 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 35	12 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 36	16 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 37	16 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 38	16 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 39	16 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 40	16 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 41	16 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 42	16 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 43	16 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 44	16 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 45	16 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 46	16 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 47	16 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 48	16 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 49	16 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 50	16 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 51	16 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 52	16 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 53	16 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 54	20 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 55	20 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 56	20 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 57	20 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 58	20 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 59	20 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 60	20 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 61	20 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 62	20 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 63	20 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 64	20 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 65	20 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 66	20 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 67	20 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 68	20 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 69	20 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 70	20 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 71	20 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 72	20 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 73	20 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 74	20 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 75	20 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 76	20 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 77	25 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 78	25 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 79	25 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 80	25 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 81	25 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 82	25 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 83	25 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 84	25 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 85	25 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 86	25 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 87	25 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 88	25 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Articol

Denumire	Ø piston	Cursa (mm)	Execuție	Ø tijă piston (mm)	Filet exterior la tijele pistoanelor
K- 07 15 18 89	25 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 90	25 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 91	25 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 92	25 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 93	25 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 94	25 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 95	25 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 96	25 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 97	25 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 98	25 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 99	25 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 00	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 01	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 02	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 03	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 04	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 05	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 06	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 07	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 08	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 09	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 10	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 11	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 12	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 13	32 mm	160	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 14	32 mm	175	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 15	32 mm	200	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 16	32 mm	250	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 17	32 mm	300	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 18	32 mm	350	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 19	32 mm	400	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 20	32 mm	450	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 21	32 mm	500	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 22	32 mm	600	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 23	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 24	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 25	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 26	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 27	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 28	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 29	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 30	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 31	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 32	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 33	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 34	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 35	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 36	40 mm	160	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 37	40 mm	175	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 38	40 mm	200	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 39	40 mm	250	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 40	40 mm	300	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 41	40 mm	350	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 42	40 mm	400	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 43	40 mm	450	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 44	40 mm	500	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 45	40 mm	600	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Accesorii

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Counter-hinge model, »SDB« type

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.