
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

Caracteristici

Presiune de lucru	1.5 - 8 bar
Domeniu de temperaturi	Up to +70 °C
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Racord de aer de control	G 1/8
Corp de supapă	Aluminium alloy



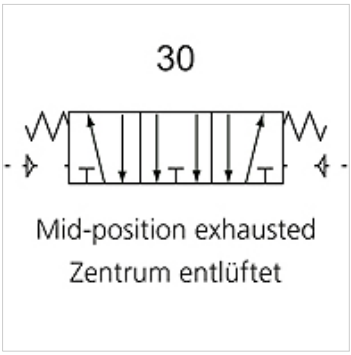

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Racord	Racord de dezaerare	Debit (L/min)	Număr schemă electrică	Dimensiunea constructivă
K- 07 15 04 28	M 5	M 5	250	30	100
K- 07 15 04 29	G 1/8	G 1/8	400	30	100
K- 07 15 04 30	G 1/8	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 31	G 1/4	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 32	G 1/4	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 33	G 3/8	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 34	G 1/2"	G 1/2	1600	30	400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.