
K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

Caracteristici

Presiune de intrare	2.5 - 9 bar
Temperatură mediu	max. 70 °C
Temperatură ambientală	Max. 70 °C
Conexiune electrică	Coupler plug PG 9 - form B
Material de etanşare	NBR
Carcasă	Die-cast aluminium
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Alte date	User manual on request



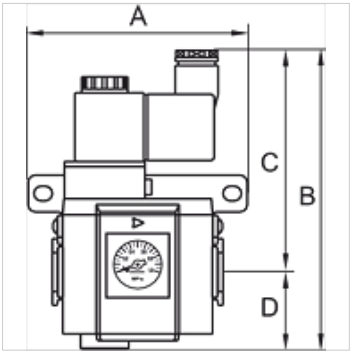

Articol

Denumire	Filet	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 12 25	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 27	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Accesorii

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.