
# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | 2.5 - 9 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 70 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 70 °C |
| **Conexiune electrică** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Carcasă** | Die-cast aluminium |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Alte date** | User manual on request |



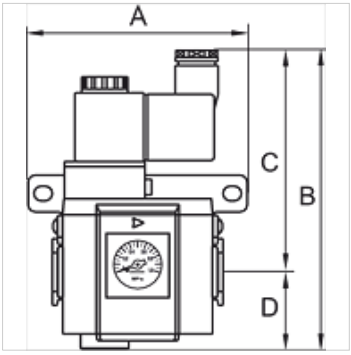


## Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 26** | G 1/8 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |
| **K- 07 25 12 28** | G 1/4 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

## este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|---|---|
| **K-VT 2 ABGAENGE G** | Manifolds |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*