


# K-STECKVERBINDU RED VA

Reducers

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru pulsatorie	Max. 10 bar
Presiune	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Material adecvat pentru conductă	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Temperatură ambientală	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Material	Oțel superior 1.4404
Material de etanșare	FKM

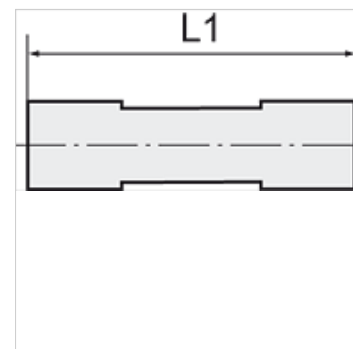

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Articol

Denumire	pentru Ø exterior furtun	L1 (mm)
K- 07 40 46 78	6 mm / 4 mm	31,0
K- 07 40 46 79	8 mm / 6 mm	34,0