

K-BKR MINI VA IG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x female thread

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru max. 64 bar

Temperatura de lucru -20 °C to +120 °C


Garnitură de etanșare FKM (FPM)

Carcasă Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

Manetă Aluminium

Etanșare bilă PTFE

Ax Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

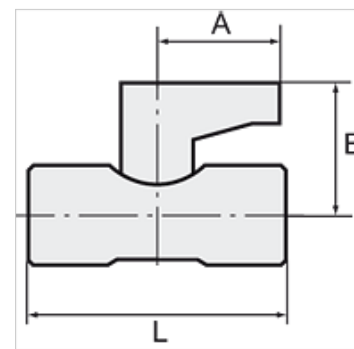

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	DN	Filet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 45	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 46	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 47	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0