


# K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	max. 64 bar
Temperatura de lucru	-20 °C to +120 °C
Garnitură de etanșare	FKM (FPM)
Carcasă	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Manetă	Aluminium
Etanșare bilă	PTFE
Ax	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

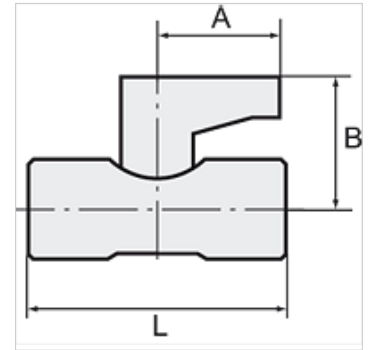

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	DN	Filet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0