
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 64 bar
Temperatura de lucru	-20 °C to +120 °C
Garnitură de etanşare	FKM (FPM)
Carcasă	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Manetă	Aluminium
Etanşare bilă	PTFE
Ax	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



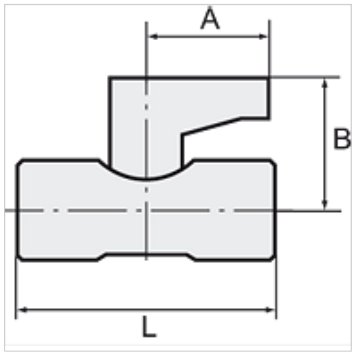

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	DN	Filet	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.