K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND V G


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

HANSA-FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 10 bar
Temperatură mediu	max. 70 °C
Temperatură ambientală	Max. 70 °C
Mărimea porilor în elementul filtrant	5 µm
Material de etanşare	NBR
Apărătoare de arc	POM
Carcasă	Die-cast aluminium
Cap ungător	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Alte date	User manual on request



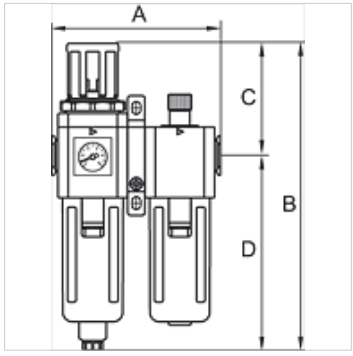

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	Debit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Dimensiunea constructivă
K- 07 25 13 96	G 1/4	1.5 - 9 bar	1050	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 98	G 3/8	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 00	G 1/2	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 02	G 3/8	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 14 04	G 1/2	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

Accesorii

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.