

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatura de lucru	0 °C to +150 °C
Material de etanşare	FKM
Carcasă	Stainless steel 1.4404
Piese interioare	Stainless steel 1.4404

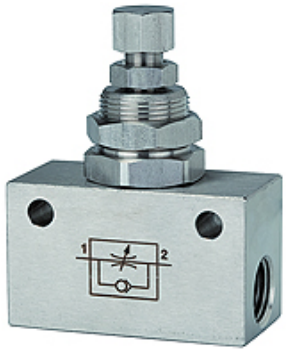

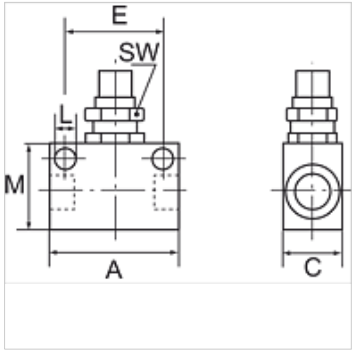

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Articol

Denumire	Filet	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.