



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare	Max. 16 bar
Formular tipizat	Min. 2.5 bar
Cădere de presiune min.	1 bar
Temperatura de lucru	Max. 75 °C
Garnituri	NBR-SBR
Apărătoare de arc	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Carcasă	Bronze (Rg5)
Piese interioare	Plastic, brass, stainless steel
Membrană	NBR
Alte date	DVGW Zertifikat

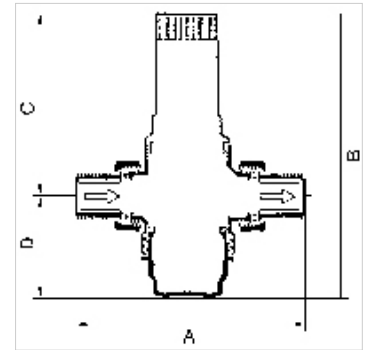

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Articol

Denumire	Filet	DN	Domeniu de reglare	Debit valoare kvs (m3/h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Accesorii

K-KARTUSCHEN Cartridge