

K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de intrare Max. 16 bar

Temperatură mediu max. 80 °C

Temperatură ambientală Max. 80 °C


Racord manometru For feedback pressure

Material de etanșare FKM

Carcasă Die-cast zinc

Membrană FKM

Consum de aer propriu 3 to 6 l/min

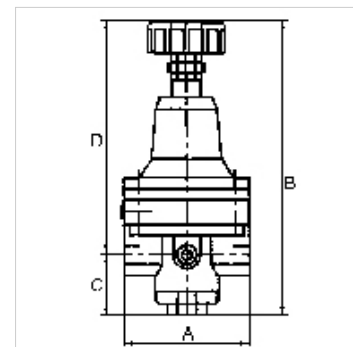

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Articol

Denumire	Filet	Domeniu de reglare	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 05 11	G 1/4	0.2 - 7 bar	82,0	142,8 mm	19,4	123,4

Accesorii

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder