
# K-VERSCHRAUBUNGEN PFA


Unions - Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de lucru** | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C) |
| **Temperatura de lucru** | Max. 200 °C |
| **Material** | Perfluoroalkoxy alkane (PFA) |



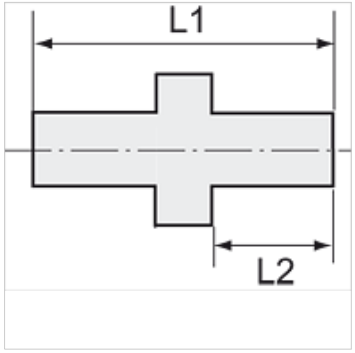


## Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

## Articol

| Denumire | Filet | pentru furtun | L1 (mm) | L2 (mm) | Deschiderea cheii fixe |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 40 97** | G 1/8 | 4 mm / 6 mm | 31,5 | 8,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 40 99** | G 1/8 | 6 mm / 8 mm | 36,5 | 8,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 41 01** | G 1/8 | 8 mm / 10 mm | 40,5 | 8,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 41 04** | G 1/4 | 4 mm / 6 mm | 37,0 | 12,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 41 06** | G 1/4 | 6 mm / 8 mm | 41,0 | 12,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 41 08** | G 1/4 | 8 mm / 10 mm | 45,0 | 12,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 41 10** | G 1/4 | 9 mm / 12 mm | 48,5 | 12,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 12** | G 3/8 | 4 mm / 6 mm | 38,5 | 12,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 14** | G 3/8 | 6 mm / 8 mm | 42,5 | 12,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 16** | G 3/8 | 8 mm / 10 mm | 45,5 | 12,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 18** | G 3/8 | 9 mm / 12 mm | 49,5 | 12,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 41 20** | G 1/2 | 4 mm / 6 mm | 43,0 | 14,0 | 27 mm |
| **K- 07 40 41 22** | G 1/2 | 6 mm / 8 mm | 47,0 | 14,0 | 27 mm |
| **K- 07 40 41 24** | G 1/2 | 8 mm / 10 mm | 50,0 | 14,0 | 27 mm |
| **K- 07 40 41 26** | G 1/2 | 9 mm / 12 mm | 54,0 | 14,0 | 27 mm |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*