


# K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	1.5 - 8 bar
Domeniu de temperaturi	Up to +70 °C
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Racord de aer de control	G 1/8
Corp de supapă	Aluminium alloy

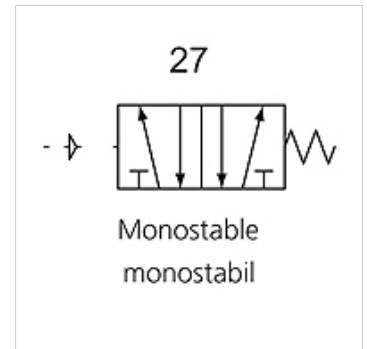

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	Racord	Racord de dezaerare	Debit (L/min)	Număr schemă electrică	Comandă	Dimensiunea constructivă
K- 07 15 03 16	M 5	M 5	300	27		100
K- 07 15 03 17	G 1/8	G 1/8	500	27		100
K- 07 15 03 18	G 1/8	G 1/8	750	27		200
K- 07 15 03 19	G 1/4	G 1/8	850	27		200
K- 07 15 03 20	G 1/4	G 1/4	1300	27		300
K- 07 15 03 21	G 3/8	G 1/4	1500	27		300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27		400