
K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-way pilot valve, bistable

Caracteristici

Presiune de lucru	1.5 - 8 bar
Domeniu de temperaturi	Up to +70 °C
Măsurarea valorii debitului	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Racord de aer de control	G 1/8
Corp de supapă	Aluminium alloy



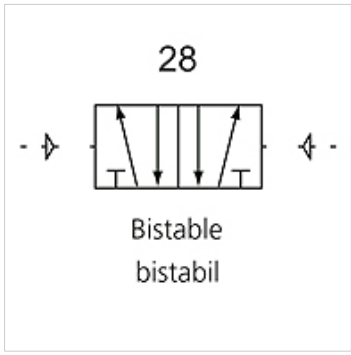

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	Racord	Racord de dezaerare	Debit (L/min)	Număr schemă electrică	Comandă	Dimensiunea constructivă
K- 07 15 03 23	M 5	M 5	300	28		100
K- 07 15 03 24	G 1/8	G 1/8	500	28		100
K- 07 15 03 25	G 1/8	G 1/8	750	28		200
K- 07 15 03 26	G 1/4	G 1/8	850	28		200
K- 07 15 03 27	G 1/4	G 1/4	1300	28		300
K- 07 15 03 28	G 3/8	G 1/4	1500	28		300
K- 07 15 03 29	G 1/2"	G 1/2	2000	28		400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.