


# K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Presiune de lucru           | 1.5 - 8 bar  |
| Domeniu de temperaturi      | Up to +70 °C   |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Racord de aer de control    | G 1/8  |
| Corp de supapă              | Aluminium alloy  |

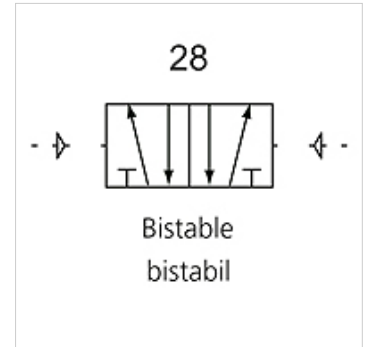

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

| Denumire       | Racord | Racord de dezaerare | Debit (L/min) | Număr schemă electrică | Comandă | Dimensiunea constructivă |
|----------------|--------|---------------------|---------------|------------------------|---------|--------------------------|
| K- 07 15 03 23 | M 5    | M 5                 | 300           | 28                     |         | 100                      |
| K- 07 15 03 24 | G 1/8  | G 1/8               | 500           | 28                     |         | 100                      |
| K- 07 15 03 25 | G 1/8  | G 1/8               | 750           | 28                     |         | 200                      |
| K- 07 15 03 26 | G 1/4  | G 1/8               | 850           | 28                     |         | 200                      |
| K- 07 15 03 27 | G 1/4  | G 1/4               | 1300          | 28                     |         | 300                      |
| K- 07 15 03 28 | G 3/8  | G 1/4               | 1500          | 28                     |         | 300                      |
| K- 07 15 03 29 | G 1/2" | G 1/2               | 2000          | 28                     |         | 400                      |