
# K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | Max. 10 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 70 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 70 °C |
| **Mărimea porilor în elementul filtrant** | 5 µm |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Apărătoare de arc** | POM |
| **Carcasă** | Die-cast aluminium |
| **Cap ungător** | Brass/POM |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Alte date** | User manual on request |



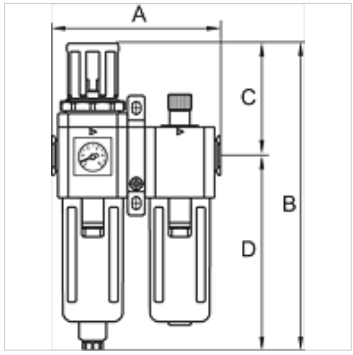


## Articol

| Denumire | Filet | Domeniu de reglare | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 14 09** | G 1/8 | 1.5 - 9 bar | 500 | 88,0 | 161,0 mm | 68,0 | 93,0 | 200 |
| **K- 07 25 14 10** | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 500 | 88,0 | 161,0 mm | 68,0 | 93,0 | 200 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*