
K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA

Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

Caracteristici

Presiune de lucru	2 - 16 bar
Temperatura de lucru	-20 °C to +150 °C
Presiune inițială	min. 0.03 bar
Material de etanșare	FKM
Arc	Stainless steel 1.4301
Carcasă	Stainless steel 1.4301



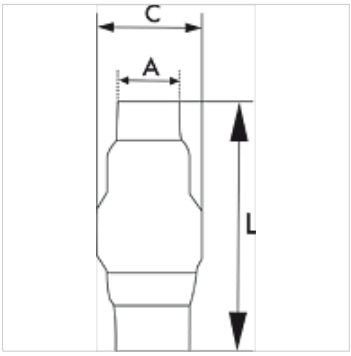

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Articol

Denumire	Filet	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.