


# K-FI PC-BEHÄLTER HW G-MINI

Filters

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Presiune de intrare                   | Max. 10 bar  |
| Temperatură mediu                     | max. 70 °C   |
| Temperatură ambientală                | Max. 70 °C   |
| Presiune de lucru                     | 1.5 - 9 bar  |
| Mărimea porilor în elementul filtrant | 5 µm   |
| Material de etanşare                  | NBR  |
| Carcasă                               | Die-cast aluminium   |
| Drain valve                           | Semi-automatic   |
| Măsurarea valorii debitului           | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date                             | User manual on request   |

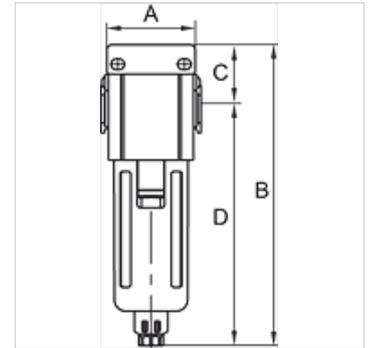

## Articol

| Denumire       | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 06 49 | G 1/8 | 950           | 38,0   | 110,0 mm | 17,0   | 93,0   | 200                      |
| K- 07 25 06 50 | G 1/4 | 950           | 38,0   | 110,0 mm | 17,0   | 93,0   | 200                      |

## Accesorii

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-SCHUTZKORB G                     | Protective cage   |
| K-FILTERELEMENT                    | Filter element  |
| K-HALTERBAUSATZ                    | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE              | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                       | Wall bracket  |