


K-ZFL ABSP-KLAPPEN

Butterfly valves

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------|--|
| Presiune de lucru | Max. 16 bar |
| Temperatura de lucru | -15 °C to +120 °C |
| Medii | Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons |
| Domeniu de temperaturi | -20 °C to +120 °C |
| Carcasă | Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015 |
| Garnitură de etanșare | EPDM |
| Arbore | SS416 |
| Etanșare pe arbore | EPDM |
| Manetă | GG25 epoxy resin coated |

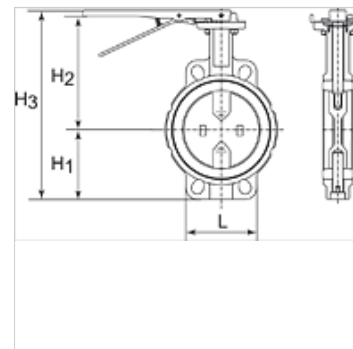

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

| Denumire | Șaibă | DN | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) |
|----------------|-----------------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| K- 07 30 03 45 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 40 | 38,0 | 68,0 | 94,0 | 198,0 | 94,0 |
| K- 07 30 03 46 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 50 | 47,0 | 71,0 | 143,0 | 236,0 | 100,0 |
| K- 07 30 03 47 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 65 | 49,0 | 78,0 | 155,0 | 255,0 | 115,0 |
| K- 07 30 03 48 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 80 | 47,0 | 89,0 | 162,0 | 273,0 | 127,0 |
| K- 07 30 03 49 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 100 | 56,0 | 102,0 | 178,0 | 302,0 | 163,0 |
| K- 07 30 03 50 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 125 | 59,0 | 123,0 | 191,0 | 336,0 | 190,0 |
| K- 07 30 03 51 | Stainless Steel CF8M/1.4404 | 150 | 59,0 | 138,0 | 205,0 | 365,0 | 216,0 |