K-S-BKR M ENTL-BOHR ABSCHL


Safety ball valves, lockable, with relief port

HANSA-FLEX

Caracteristici

Temperatura de lucru	-10 °C to + 100 °C (depending on operating pressure)
Orificiu de dezaerare	M 5 (>1": Relief port G 1/4")
Descriere filet	Rp thread acc. to EN 10226
Carcasă	Nickel-plated brass
Manetă	Steel - PVC coated
Rulment	hardchrome-plated brass
Etanşare bilă	PTFE
Etanşare ax	PTFE



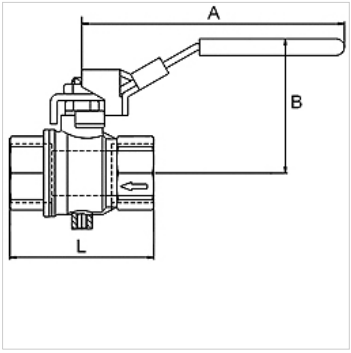

Indicaţie

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

2/2-way safety ball valves, two parts, made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications.
The valve shuts off the supply line and bleds the application area. Lockable hand lever in closed position.

Informaţii suplimentare

The price does not include a padlock. Please order separately.

Articol

Denumire	DN	Filet	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 29	8	Rp 1/4	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 30	10	Rp 3/8	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 31	15	Rp 1/2	14	96,0	51,0	59,0
K- 07 30 29 32	20	Rp 3/4	14	117,0	60,0	64,0
K- 07 30 29 33	25	Rp 1	14	117,0	64,0	81,0
K- 07 30 29 34	32	Rp 1 1/4	14	157,0	80,0	93,0
K- 07 30 29 35	40	Rp 1 1/2	14	157,0	86,0	102,0
K- 07 30 29 36	50	Rp 2	14	157,0	93,0	121,0

Accesorii

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.