
# K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Presiune de intrare** | Max. 10 bar |
| **Temperatură mediu** | max. 70 °C |
| **Temperatură ambientală** | Max. 70 °C |
| **Material de etanşare** | NBR |
| **Apărătoare de arc** | POM |
| **Carcasă** | Die-cast aluminium |
| **Măsurarea valorii debitului** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Alte date** | User manual on request |



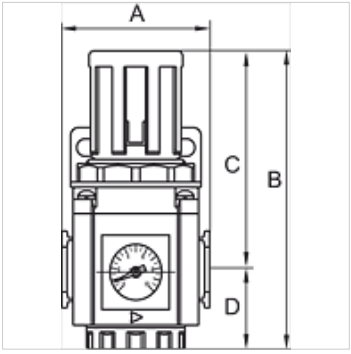


## Articol

| Denumire | Filet | Domeniu de reglare | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 19** | G 1/8 | 0.5 - 9 bar | 1200 | 38,0 | 89,0 mm | 63,5 | 25,5 | 200 |
| **K- 07 25 05 20** | G 1/4 | 0.5 - 9 bar | 1200 | 38,0 | 89,0 mm | 63,5 | 25,5 | 200 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*