



# K-STECKVERSCHR IG SK MINI

Male connectors, female thread with outer hex, mini

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	Max. 10 bar, vacuum
Domeniul de utilizare	Air, vacuum
furtunuri recomandate	PU or PA (nylon)
Medii	Aer comprimat
Standard	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Domeniu de temperaturi	0 °C to +60 °C
Suprafață de etanșare	O-ring (NBR)
Material	Plastic, Nickel plated brass
Inel de presiune	Plastic

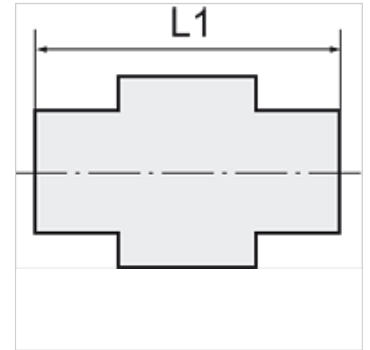

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Articol

Denumire	Filet	pentru Ø exterior furtun	L1 (mm)	Deschiderea cheii fixe
K- 07 40 49 99	M 3	3 mm	16,7	8 mm
K- 07 40 50 00	M 3	4 mm	18,0	8 mm
K- 07 40 50 01	M 5	3 mm	16,2	8 mm
K- 07 40 50 02	M 5	4 mm	18,0	8 mm