


K-FI METALLBEHAEL SICHT H G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 10 bar |
| Temperatură mediu | max. 70 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 70 °C |
| Presiune de lucru | 1.5 - 9 bar |
| Mărimea porilor în elementul filtrant | 5 µm |
| Material de etanşare | NBR |
| Carcasă | Die-cast aluminium |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date | User manual on request |

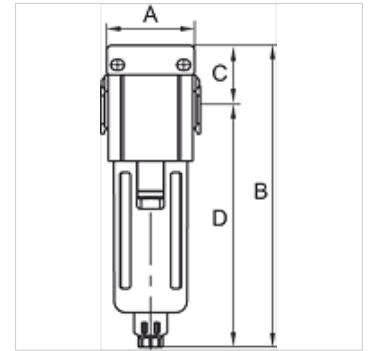

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 06 45 | G 3/4 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |
| K- 07 25 06 47 | G 1 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |

Accesorii

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |