


K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare | Max. 10 bar |
| Temperatură mediu | max. 70 °C |
| Temperatură ambientală | Max. 70 °C |
| Presiune de lucru | 0.5 - 9 bar |
| Material de etanșare | NBR |
| Apărătoare de arc | POM |
| Carcasă | Die-cast aluminium |
| Cap ungător | Brass/POM |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date | User manual on request |

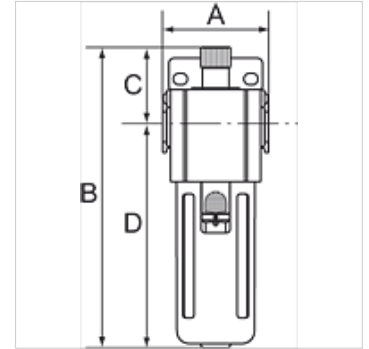

Articol

| Denumire | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 08 68 | G 1/4 | 2200 | 51,0 | 169,0 mm | 44,0 | 125,0 | 300 |
| K- 07 25 08 69 | G 3/8 | 2650 | 51,0 | 169,0 mm | 44,0 | 125,0 | 300 |
| K- 07 25 08 70 | G 1/2 | 2650 | 51,0 | 169,0 mm | 44,0 | 125,0 | 300 |
| K- 07 25 08 71 | G 3/8 | 7500 | 68,0 | 190,0 mm | 48,0 | 142,0 | 400 |
| K- 07 25 08 72 | G 1/2 | 7500 | 68,0 | 190,0 mm | 48,0 | 142,0 | 400 |

Accesorii

| | |
|------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |