


# K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Presiune de intrare         | Max. 10 bar  |
| Temperatură mediu           | max. 70 °C   |
| Temperatură ambientală      | Max. 70 °C   |
| Presiune de lucru           | 0.5 - 9 bar  |
| Material de etanșare        | NBR  |
| Apărătoare de arc           | POM  |
| Carcasă                     | Die-cast aluminium   |
| Cap ungător                 | Brass/POM  |
| Măsurarea valorii debitului | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Alte date                   | User manual on request   |

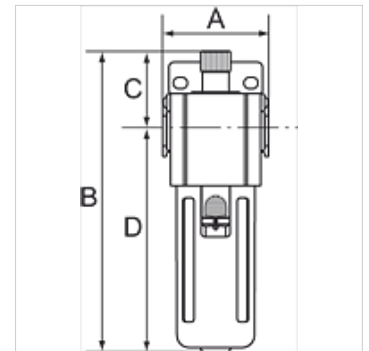

## Articol

| Denumire       | Filet | Debit (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Dimensiunea constructivă |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------------------------|
| K- 07 25 08 73 | G 3/4 | 10650         | 85,0   | 256,0 mm | 61,5   | 194,5  | 600                      |
| K- 07 25 08 74 | G 1   | 10650         | 85,0   | 256,0 mm | 61,5   | 194,5  | 600                      |

## Accesorii

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ                     | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                        | Wall bracket  |