


# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatură mediu	max. +110 °C
Manșon	I.D. 13
Manetă	Die cast zinc
Bilă, garnitură inel tăietor	PTFE
Etanșare ax, manșon furtun, capac	EPDM

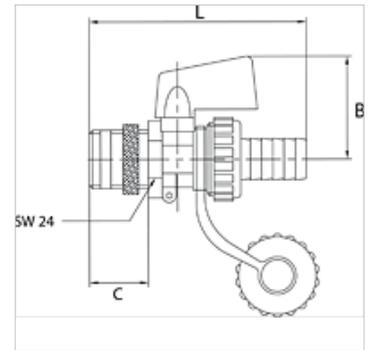

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Descriere

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Articol

Denumire	Filet	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Material
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass