

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatură mediu	max. +110 °C
Manşon	I.D. 13
Manetă	Die cast zinc
Bilă, garnitură inel tăietor	PTFE
Etanşare ax, manşon furtun, capac	EPDM



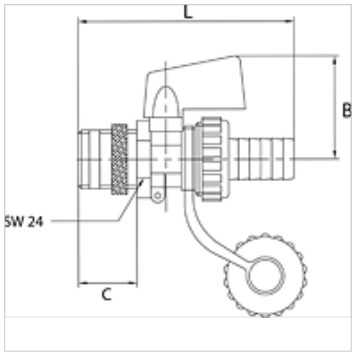

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Articol

Denumire	Filet	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Material
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.