



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 10 bari
Temperatură mediu	max. +110 °C
Manșon	I.D. 13
Manetă	Die cast zinc
Bilă, garnitură inel tăietor	PTFE
Etanșare ax, manșon furtun, capac	EPDM

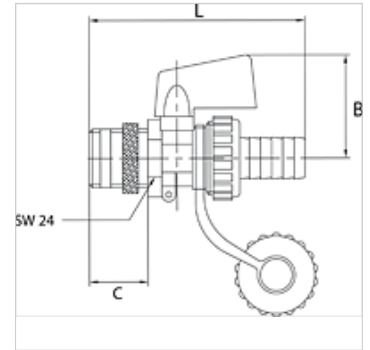

Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Articol

Denumire	Filet	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Material
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass