

# K-W90BK MINI

angle mini ball valves

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Domeniul de utilizare** Compressed air, water, oil

**Presiune de lucru** -0,99 bar - 20 bar

**Temperatura de lucru** -20 °C to +80 °C


**Descriere filet** G thread acc. DIN EN ISO 228-1

**Carcasă și bilă** Chrome-plated brass

**Manetă** PA 66 glass fibre-reinforced

**Etanșare bilă** PTFE

**Etanșare ax** NBR

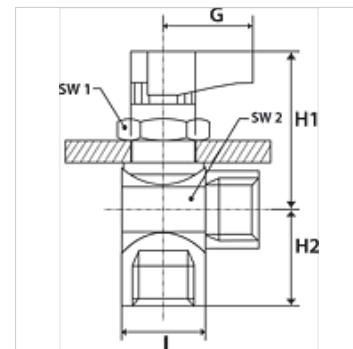

## Indicație

Alte date sunt disponibile la cerere.

## Articol

Denumire	DN	Filet	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	Deschiderea cheii 1 (mm)	Deschiderea cheii 2 (mm)
<b>K- 07 30 29 84</b>	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
<b>K- 07 30 29 85</b>	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
<b>K- 07 30 29 86</b>	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21