
K-W90BK MINI
angle mini ball valves

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Compressed air, water, oil
Presiune de lucru	-0,99 bar - 20 bar
Temperatura de lucru	-20 °C to +80 °C
Descriere filet	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcasă şi bilă	Chrome-plated brass
Manetă	PA 66 glass fibre-reinforced
Etanşare bilă	PTFE
Etanşare ax	NBR



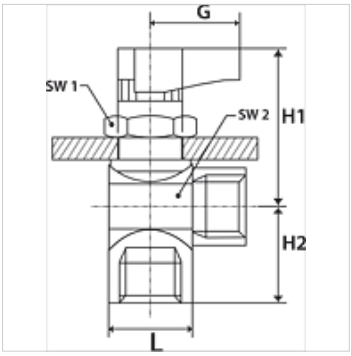

Indicaţie

Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol

Denumire	DN	Filet	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	Deschiderea cheii 1 (mm)	Deschiderea cheii 2 (mm)
K- 07 30 29 84	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 85	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 86	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.